


- Renvooi Bouwkundig**
- kalkzandsteen
 - metselwerk, d=100
 - houtengevelbekleding op HSB
 - gevelisolatie, gemiddelde Rc=4.7 m²/KW
 - woning-gangscheidende wand, metalistud
 - voorzetwand (thermisch), metalistud enkelzijdig d=100
 - voorzetwand (thermisch), metalistud dubbelzijdig d=100
 - HSB, d=247
 - lichte scheidingwand, G5 cellenbeton, d=100
 - beton, in het werk gestort
 - beton, prefab
 - wandafwerking keramische tegels, toeliet 1200x600, badkamer tot plafond
 - schacht
 - voorafwerking, keramische tegels
 - vv
 - wtr
 - hsa
 - woningbegang
 - vloerverwarming
 - woningcheidende wanden

Renvooi installaties
Zie separaat blad

Disclaimer
Maten in millimeters, maten zijn 'circa' maten. Plaats en afmetingen E-W installaties indicatief. Wijzigingen voorbehouden.

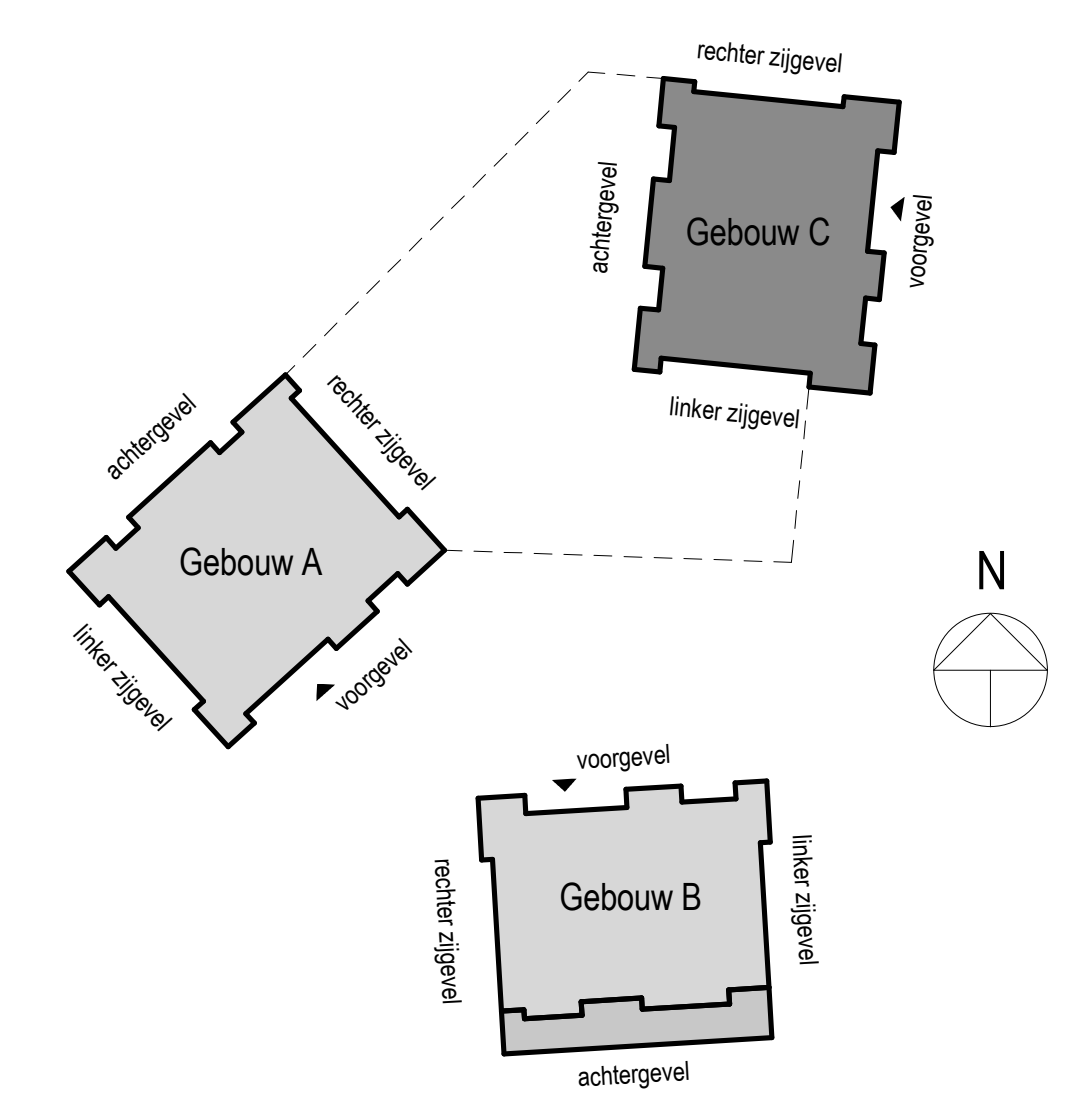

aan de afdruk impressen en de kleuren van de gevels kunnen geen rechten worden ontleend

De Hoogheijd
Hernesseroord

